


Telebelt

TB 130

Förderleistung bis zu 275 m³/h

ergonic[®]
inside 3

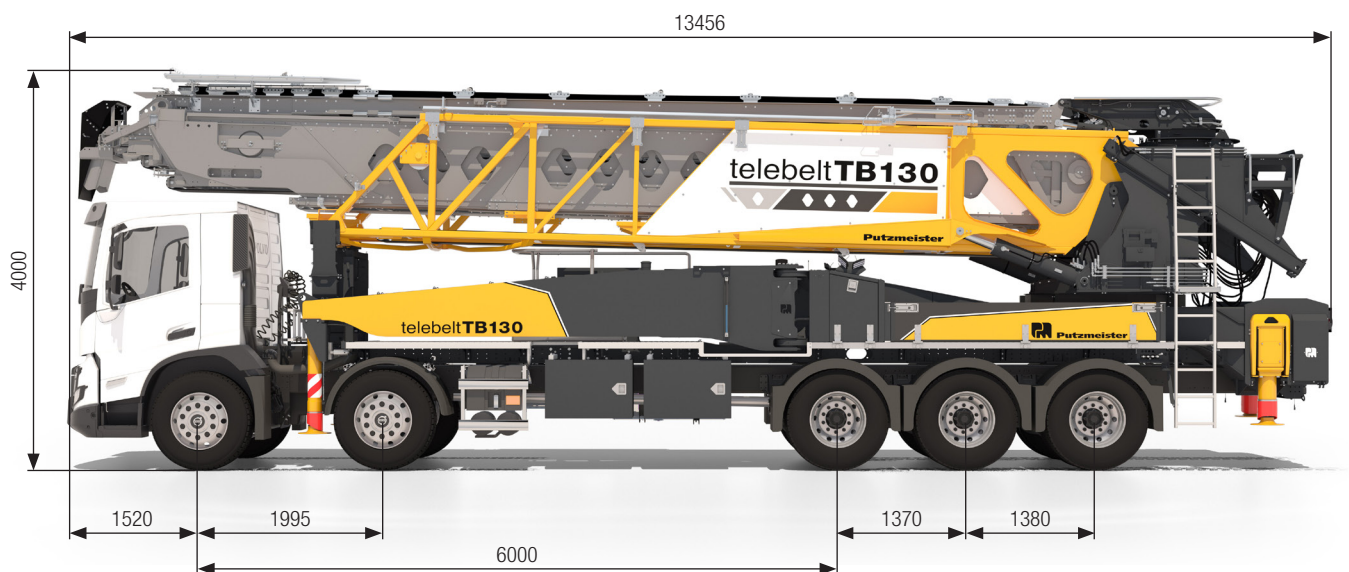

Hinweis: Standardausführung. Maße je nach Fahrzeug und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für Volvo FMX 500.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen


Technische Daten

Bandförderer TB 130		
Anzahl Arme		5
Reichweite horizontal bei 0°	m	38,51
Reichweite horizontal bei 30°	m	33,39
Netto-Reichweite horizontal bei 0°	m	36,21
Förderband Breite	mm	457
Zuführband Länge	m	11,3
Zuführband Breite	mm	457
Endschlauch Länge max.	m	4,57
Reichhöhe max. bei 30°	m	21,31
Reichtiefe max. bei -12°	m	5,88


Förderleistung bei 0°	m³/min	4,6
	m³/h	275
Abstützbreite vorne	m	8,74
Abstützbreite hinten	m	8,88
Abstützlänge links	m	8,82
Abstützlänge rechts	m	9,22

Alle Daten max. theoretisch.

Reichweitendiagramm

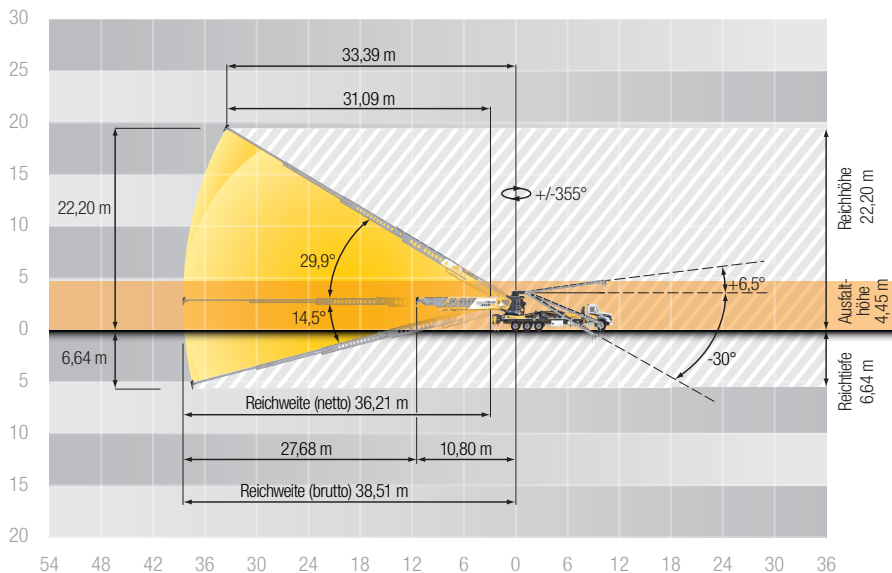

Abstützung

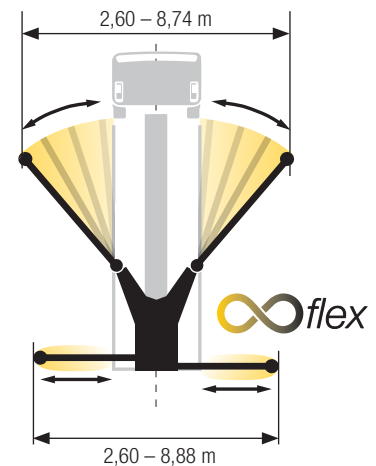

Lieferumfang Serie

Zuführband

Faltbarer Trichter mit Stahlgitter
 Notaus am Zuführband
 Schalter für Hupe, an Zuführband
 360° Schwenkbereich des Zuführbands
 Einteiliges hydraulisches Zuführbar
 Zuführbandbefestigung für den Transport
 18" (457 mm) vulkanisiertes Zuführband
 Federrückgestellter Abstreifer am Zuführband

Ausleger

Reduzierung vor dem Endschlauch 8"
 Reduzierung vor dem Endschlauch 12"
 15' (4,57 m) Endschlauch
 Fett-Zentralschmierung Mast, elektrisch
 18" (457 mm) vulkanisiertes Hauptförderband
 Federrückgestellter Abstreifer am Hauptförderband
 Mastsegment 1 aus Stahl und Mastsegment 2-5 aus Aluminium
 Abgedichtete Rollenlager
 355° Schwenkbereich in beide Richtungen für das Hauptförderband
 Bandspannsystem

Steuerung

EOC 2.0 (Ergonic Output Control)
 Ergonic 3
 Ergonic Grafic Display 9.7" incl. Ergonic Diagnose Interface
 Funkfernsteuerung mit Display
 Kabelfernsteuerung
 ISC (intelligent Setup Control)
 Manuelle Notbedienung für alle Funktionen
 Warnsignal Mast nicht in Mastablage

Unterbau und Abstützung


Hydraulische Schwenkbeine vollflexibel vorne
 Hydraulische Teleskopbeine vollflexibel hinten
 Schmiernippel am Unterbau an Stützbeinen
 Abstützplatten (4x), in 2 Magazinen
 Seitenschlag hinten links, 400 mm
 Aufstieg vorne zur Pritsche
 Elektrischer Ölkühler mit automatischer Verstellung
 Steckdose hinten links 24 V
 Gleitplatten auf der Staufläche vorne
 Aluminium Pritsche vorne und seitlich
 Leiter für den Zugang zur Wasser- und Dieseltankbefüllung

Verschiedenes

Betriebsanleitung/Ersatzteilliste zertifiziert
 Connected Services: Maschinen Cockpit
 Handlauf am Zuführband
 Große Plattform auf dem Drehkopf
 Aufstieg hinten links zur Pritsche
 Druckluftanschluss seitlich montiert
 Elektrische Notfallhydraulikpumpe (12 V or 24 V)
 Hochdruckreiniger 140 bar, 10,6 l/min mit 30 m Schlauch, Schlauchaufroller und Lanze
 Wassertank 700 l
 Wassertankventil mit zusätzlichem Schlauch zur Frostschutzbefüllung
 Modulschrankbeleuchtung, LED
 Bedienstellenbeleuchtung, LED
 Blinkanlage für Stützbeine, vorne und hinten, LED
 Lichtspots 4x zur Ausleuchtung der Abstützfläche, LED
 Ausleuchtung des vorderen Staubereichs
 Verteilergetriebe

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.
 Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.

Zuführband Aufstellfläche

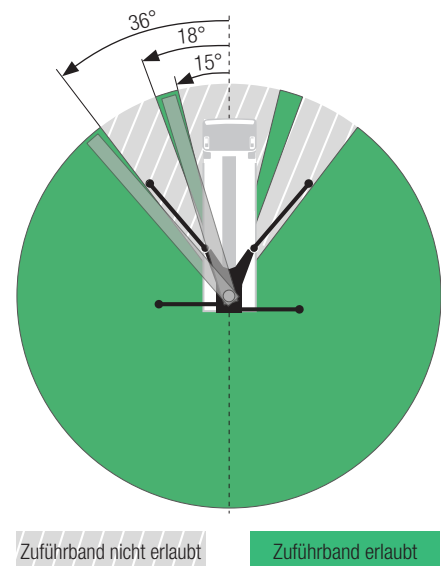

Fotos und Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken.